


## Ofukovacia pištoľ APN s reguláciou LÜDECKE

Všetky výhody a vlastnosti štandardného typu APN

- plynulý prúd vzduchu
- vysoká kvalita, masívne prevedenie, vhodný pre časté používanie

- **použitie:** čistenie pracovných plôch (napr. garáže)
- **pracovná teplota:** -20°C / +100°C
- **pracovný tlak:** 12 bar
- **materiál:** hliník
- **materiál trysky:** pozinkovaná oceľ
- **médium:** stlačený vzduch

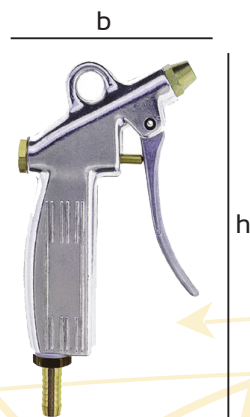

| obj.č.     | pripojenie    | tryska | otvor trysky | h (mm) | b (mm) | hmotnosť (g) | cena (€/ks) |
|------------|---------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 0102000001 | G1/4"i        | bez    | x            | 140    | 77     | 222          |             |
| 0102000002 | G1/4"i        | PI     | 1,3 mm       | 160    | 90     | 237          |             |
| 0102000003 | G1/4"i        | MFD 1  | 1,5 mm       | 160    | 90     | 268          |             |
| 0102000004 | vsuvka DN 7,2 | MFD 2  | 1,5 mm       | 160    | 110    | 290          |             |

## Ofukovacia pištoľ APN bez regulácie LÜDECKE

| obj.č.     | pripojenie               | tryska | otvor trysky | h (mm) | b (mm) | hmotnosť (g) | cena (€/ks) |
|------------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 0102000005 | G 1/4"i                  | bez    | x            | 140    | 77     | 222          |             |
| 0102000006 | G 1/4"i                  | PI     | 2 mm         | 160    | 90     | 237          |             |
| 0102000007 | nátrubok na hadicu 6 mm  | PI     | 2 mm         | 175    | 90     | 254          |             |
| 0102000008 | nátrubok na hadicu 9 mm  | PI     | 2 mm         | 175    | 90     | 260          |             |
| 0102000009 | nátrubok na hadicu 11 mm | PI     | 2 mm         | 175    | 90     | 264          |             |
| 0102000010 | nátrubok na hadicu 13 mm | PI     | 2 mm         | 175    | 90     | 277          |             |
| 0102000011 | G 1/4"a                  | PI     | 2 mm         | 160    | 90     | 256          |             |
| 0102000012 | ES 14 NA                 | PI     | 2 mm         | 170    | 90     | 259          |             |