


## PVC bezopletová

- **použitie** : voľný výtok alebo prepád vody, pre regulačnú techniku, priemer 4,5,6 mm je používaný ako prívodná hadica k ostrekovačom v automobilovom priemysle
- **popis**: hadica z PVC bez textilného opletu
- **pracovné teploty** : -20°C až +60°C
- **farba** : transparentná

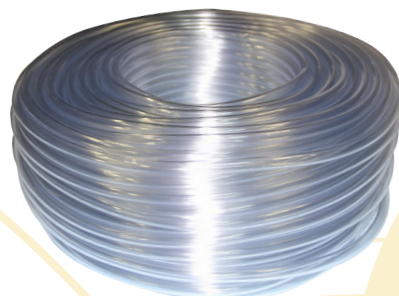

| obj. č.    | vn. priemer (mm) | von. priemer (mm) | balenie (m) | cena (€/m) |
|------------|------------------|-------------------|-------------|------------|
| 0032003005 | 3                | 5                 | 25, 50, 200 |            |
| 0032004006 | 4                | 6                 | 25, 50      |            |
| 0032004007 | 4                | 7                 | 25, 50      |            |
| 0032005007 | 5                | 7                 | 25, 50      |            |
| 0032006008 | 6                | 8                 | 25, 50      |            |
| 0032008011 | 8                | 11                | 25, 50      |            |
| 0032008012 | 8                | 12                | 25, 50      |            |
| 0032010013 | 10               | 13                | 25, 50      |            |
| 0032012016 | 12               | 16                | 25, 50      |            |
| 0032016020 | 16               | 20                | 25, 50      |            |
| 0032019023 | 19               | 23,2              | 25, 50      |            |
| 0032022027 | 22               | 27                | 25, 50      |            |
| 0032025030 | 25               | 30                | 25, 50      |            |
| 0032028033 | 28               | 33                | 25, 50      |            |

Iné priemery a rozmery balíkov zabezpečujeme na objednávku.



Mini spony (s.158)