


# GARDENO (hadica pre čerpadlá)



- **použitie** : zavlažovanie k čerpadlám, na nasávanie a výtlak riedkych umelých hnojív, stredné sanie a výtlak kvapalín
- **popis**: hadica z mäkkého PVC vystužená protinárázovou špirálou z nemäkkého PVC, hladký vnútorný povrch, vonkajší povrch jemne ryhovaný, hadica je ľahká a ohybná
- **pracovné teploty** : -20°C až +60°C
- **povrch**: odolný voči abrazii, atmosf. vplyvom a chemickým substanciam
- **farba**: zelený transparent s bielou špirálou

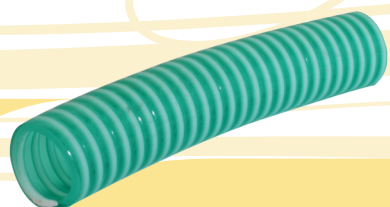

obj. č.	vnútorný priemer (mm)	hmotnosť (g/m)	hrúbka steny (mm)	polomer ohybu (mm)	pracovný tlak (bar)	podtlak (bar)	balenie (m)	objem balenia (m <sup>3</sup> )	cena (€/m)
0009020024	20	210	2,4	110	5	-0,6	30	0,037	
0009025029	25	270	2,4	140	5	-0,6	30	0,056	
0009030035	30	330	2,5	170	5	-0,6	30	0,073	
0009032037	32	350	2,6	180	5	-0,6	30	0,078	
0009035040	35	420	2,6	195	5	-0,6	30	0,087	
0009038044	38	470	3,0	210	5	-0,6	30	0,114	
0009040046	40	510	3,0	220	5	-0,6	30	0,125	
0009045051	45	580	3,2	250	5	-0,6	30	0,150	
0009050057	50	700	3,6	270	5	-0,6	30	0,197	
0009055062	55	750	3,6	310	5	-0,6	30	0,228	
0009060067	60	850	3,6	330	5	-0,6	30	0,285	
0009063070	63	900	3,7	350	5	-0,6	30	0,285	
0009070077	70	1050	3,9	450	4	-0,6	30	0,339	
0009075083	75	1150	4,1	500	4	-0,6	30	0,406	
0009080089	80	1350	4,5	550	4	-0,6	30	0,442	
0009090100	90	1450	5,0	590	4	-0,6	30	0,630	



GBS - M WI (s.156)



Sacie roše (skladom)